



**НТФ ТИРЭКС**  
WWW.NTFTIREX.RU


## ОСВЕТИТЕЛЬ ПИК10ВС-140-220(2)

### Технический паспорт

Осветитель видимого света ПИК10ВС-140-220(2) предназначен для освещения периметра и прилегающей территории охраняемого объекта. Диаграмма направленности формируется высокоэффективной вторичной оптикой ассиметричного типа, формирующей полосу освещенности в виде световой полосы с углом излучения 140 градусов в горизонтальной плоскости и 60 градусов в вертикальной плоскости. Ось излучения в вертикальной плоскости смещена вниз на 30 градусов, для эффективного освещения ближней зоны. **Конструкция:**

Прибор (**Вариант корпуса В1**) состоит из осветительного блока, установленного на корпусе – радиаторе и отсека, в котором установлен источник питания - драйвер, обеспечивающий постоянную мощность прожектора вне зависимости от степени разогрева светодиодов, внешней температуры и входного напряжения. При выборе **Варианта 2-драйвер** расположен в изолированном блоке питания, входящем в комплект поставки

Диаграмма направленности излучения.

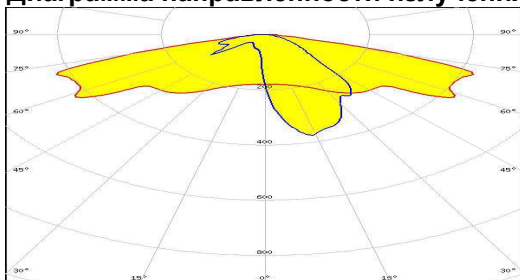

### Светотехнические и массогабаритные параметры


Наименование параметров	Значение параметров
Угол излучения	140x60°, ассиметричная диаграмма
Световой поток	8000лм
Потребляемая мощность	60Вт
Напряжение входного питания	174-260В
Климатическое исполнение	от - 35 до + 50°С
Степень защиты	IP 66
Длина вмонтированного кабеля	1,0М
Масса осветителя В1/В2	2000/2300 грамм

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ:


Осветитель поставляется в собранном виде. При работе в условиях высокой загрязнённости воздуха может потребоваться периодическая очистка защитного стекла от загрязнения. Рекомендуемая высота установки от:3М до-6м, расстояние между осветителями– от 10 до 12 метров, в зависимости от угла наклона осветителя). Возможен выбор корпуса. Вариант1 (В1)- со скобой крепления, Вариант 2 (В2) - с консолью крепления (под трубу Ø55мм)

### Габаритные размеры


#### Вариант корпуса В1

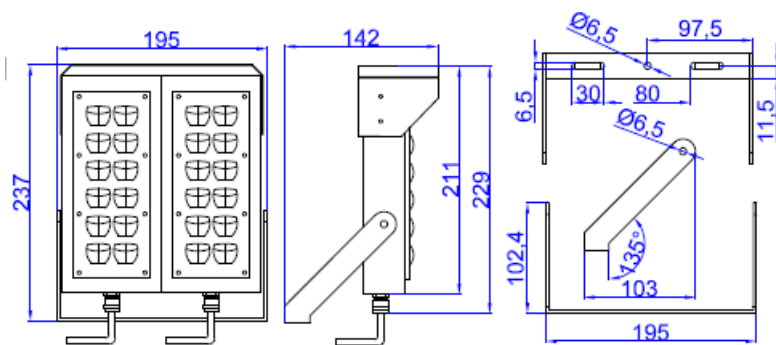

#### Вариант корпуса В2

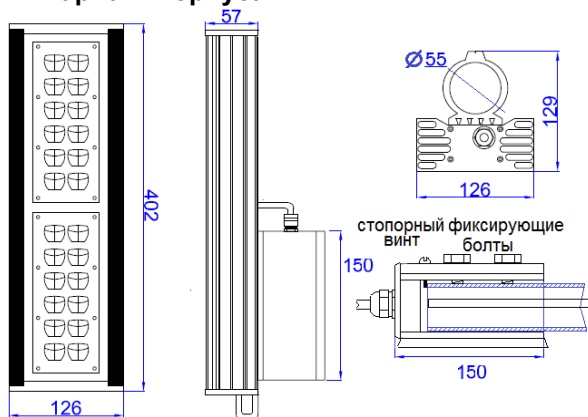

#### Блок питания для Корпуса Вариант 2

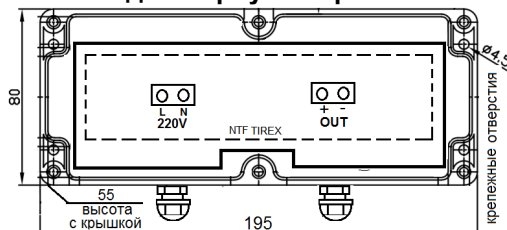

**Гарантийные обязательства.** Гарантийный срок - 3 года с даты поставки

### Комплект поставки

Осветитель ПИК10ВС-140-220 (2)/ В1 - 1 шт.  
Осветитель ПИК10ВС-140-220 (2)/ В 2 - шт.  
Блок питания для ПИК10ВС-140-220 (2)/ В 2 - шт.  
Технический паспорт - 1 шт.