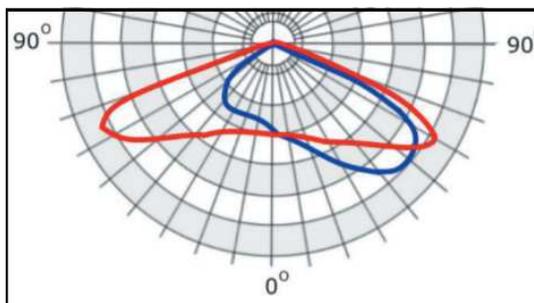


**НТФ ТИРЭКС**

WWW.NTFIREX.RU

ОСВЕТИТЕЛЬ ПИК10ВС-155-220**Технический паспорт**

Осветитель видимого света ПИК10ВС-155-220 предназначен для освещения периметра и прилегающей территории охраняемого объекта. Диаграмма направленности формируется вторичной оптикой ассиметричного типа, формирующей полосу освещенности в виде световой полосы с углом излучения 140° в горизонтальной плоскости и 60° в вертикальной плоскости. Ось излучения в вертикальной плоскости смещена вниз на 30°, для эффективного освещения ближней зоны.


Диаграмма направленности излучения.**Светотехнические и массогабаритные параметры**

Наименование параметров	Значение параметров
Угол излучения	140x60°, ассиметричная диаграмма
Световой поток	8 000лм
Потребляемая мощность	50Вт
Напряжение входного питания	220В (от 174В до 260В)
Климатическое исполнение	от - 40 до + 50°С
Степень защиты	IP 66
Длина вмонтированного* кабеля	1,5м
Габариты / масса осветителя	202x126 x 57 (129 с креплением) мм / 1 500 грамм

*) по предварительному заказу – до 3,5м

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ:

Осветитель поставляется в собранном виде. При работе в условиях высокой загрязнённости воздуха может потребоваться периодическая очистка защитного стекла от загрязнения. Рекомендуемая высота установки 3-6 м, расстояние между осветителями – от 10 до 12 метров, в зависимости от угла наклона осветителя.

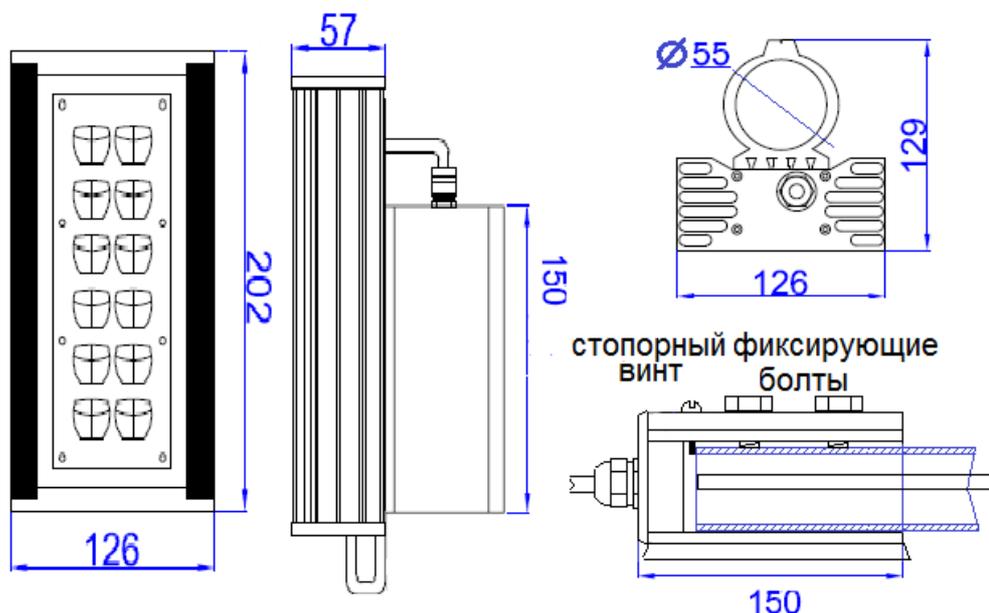Габаритные размеры**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок - 3 года с даты поставки.

Комплект поставки:

Осветитель ПИК10ВС-155 -220 – 1 шт.
Технический паспорт – 1 шт.