ПРОЖЕКТОР ИК ПИК500Р А20 220В

ПАСПОРТ

НТФ ТИРЭКС
WWW.NTFTIREX.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасный прожектор ПИК500Р предназначен для обеспечения инфракрасной подсветки при использовании в системах видеонаблюдения.

ОПИСАНИЕ

Прожектор состоит из алюминиевого радиатора и защитной крышки со встроенным ИК-фильтром. Поставляется с блоком питания для подключения к «сети».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	**Значение параметров**
Угол излучения	20°
Напряжение питания (справочное)/ Напряжение питания от блока питания	36В DC/ 220 В
Потребляемый ток	3,15А
Длина волны излучения	850нм
Потребляемая мощность	113,4Вт
Рабочие температуры	От – 50°С до + 50°С
Габариты/ масса прожектора вместе с креплениями	602х199х140(мм)/ 3,9кг
Габариты/ масса блока питания	194х71х46(мм)/ 0,9кг
Длина кабеля, не менее см	90

ФУНКЦИИ

Инфракрасное освещение территории (объекта) для обеспечения лучшей видимости на камерах фото-видео фиксации в темное время суток.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании Прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования:

• Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

• Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%;

• Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение Прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Визуально наблюдать работоспособность прибора рекомендуется на расстоянии не менее 100см от осветителя и под углом к оси излучения. При работе Прожектора корпус нагревается, что является показателем нормальной работы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прожектор подключается к блоку питания, который входит в поставку. Схема подключения, представлена ниже:

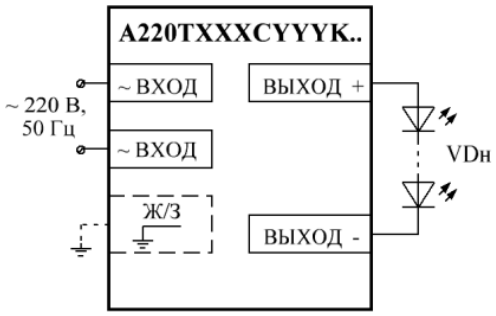

ВНЕШНИЙ ВИД

Прожектор

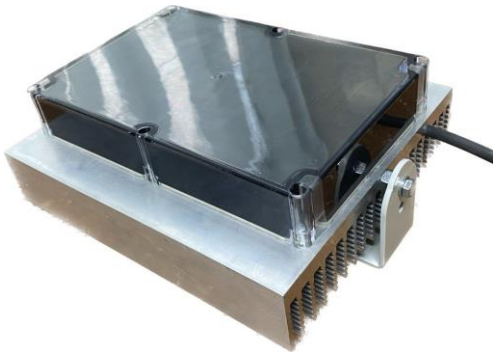

Блок питания

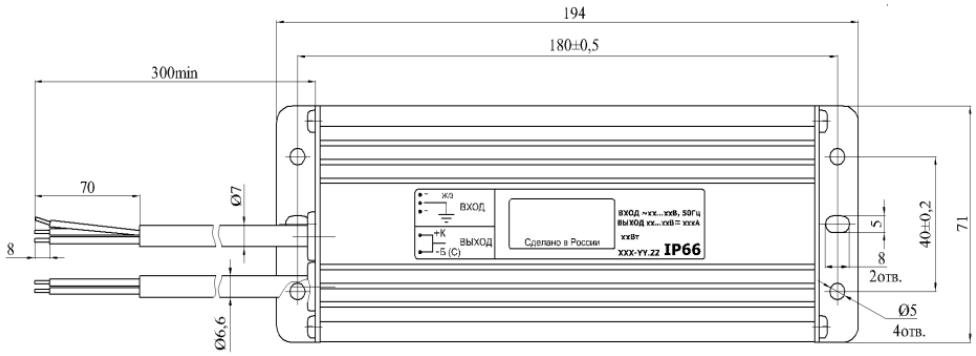

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт прожектора, если за этот срок он выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-Прожектор инфракрасный ПИК500Р А20 220В ……..… шт.

-Блок питания……..…. шт.

-Паспорт……..... шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-003-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата поставки _____